

ПАСПОРТ AS230-10-S

Электропривод предназначен для управления воздушными клапанами систем вентиляции зданий и сооружений.

1. Общие сведения об изделии и порядок монтажа



1.1. Электропривод с возвратной пружиной AS230-10-S, (далее электропривод) предназначен для управления воздушными клапанами систем вентиляции зданий и сооружений

1.2. Электропривод вращает створку клапана при подаче на него рабочего напряжения. При снятии напряжения пружина возвращает вал привода в исходное положение.

1.3. Электропривод легко устанавливается непосредственно на вал створки клапана 8...16 мм с помощью универсального крепежного хомута и закрепляется с помощью специального фиксатора. К корпусу клапана электропривод крепится при помощи универсальной крепежной пластины или на клепку.

2. Технические характеристики.

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Напряжение питания | 220/230 В~ 50/60 Гц |
| 2. Потребляемая мощность | 10 Вт |
| 3. Концевые переключатели | 3(1.5) А, АС 250 В |
| 4. Соединительный кабель: | |
| - двигателя | 1 м; 2 х 0,75 мм ² |
| - концевых переключателей | 1 м; 6 х 0,5 мм ² |
| 5. Точки переключения | 5°... 80° |
| 6. Направление поворота | выбирается установкой L / R |
| 7. Крутящий момент | 10 Нм |

8. Угол поворота	90° (0 ...90°)
9. Время поворота	
-двигателя	100 сек
-пружины	≤ 25 сек
10. Класс защиты	II (все изолировано)
11. Степень защиты	IP 54
12. Рабочая температура	-30°...+50° C
13. Масса не более	2,7 кг.

3. Требования безопасности.

3.1. Монтаж электроприводов должен проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

3.2. Электропривод должен обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2.


3.3. Изделие может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Кабель не может быть отсоединен от изделия.

4. Условия транспортирования и хранения.


4.1. Условия хранения изделия должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

4.2. Транспортирование изделия допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования такие же, как для условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

5. Установочно-присоединительные размеры.

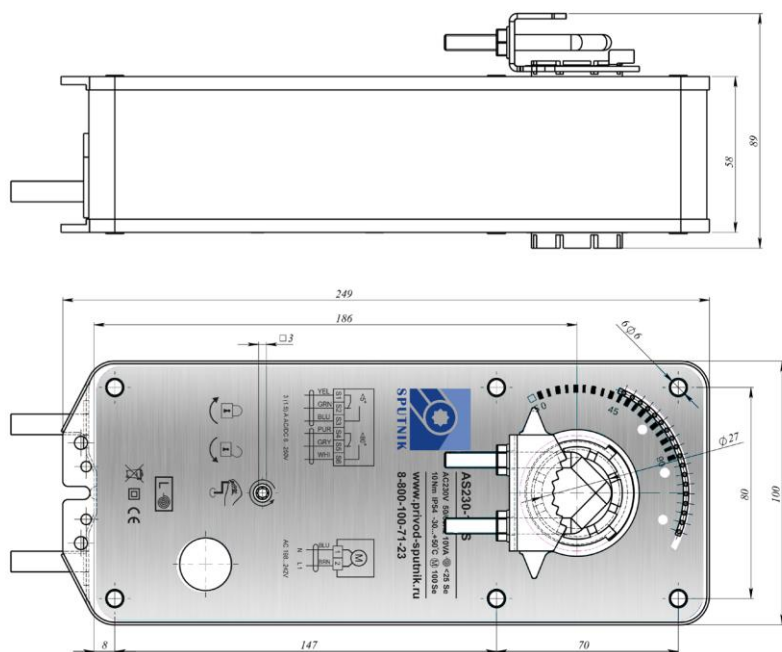

6. Схемы электрических соединений

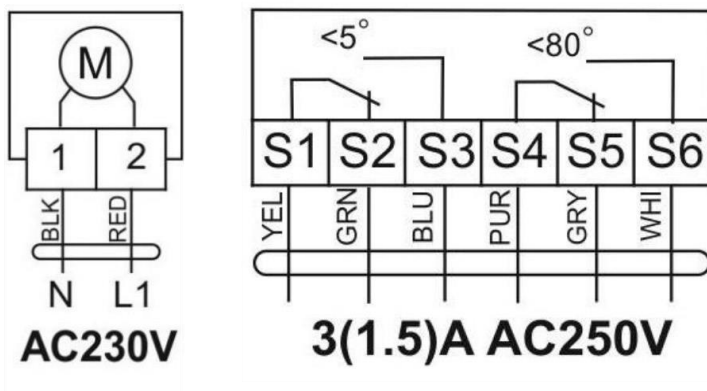

7. *Гарантийные обязательства*

7.1. Гарантийный срок эксплуатации - 72 месяца со дня отгрузки потребителю.

7.2. Производитель гарантирует бесплатный ремонт или замену изделия в течение гарантийного срока при выявлении дефекта, возникшего по вине изготовителя.

7.3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения либо обрезанные провода, залитые строительными материалами и т.п.

7.4. Производитель не несет ответственности за возможные убытки, связанные с потерями в производстве, упущенными выгодами, которые могут возникнуть из-за дефектов при эксплуатации изделия.

7.5. Любые вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, без предоставления настоящего паспорта не рассматриваются.

8. *Комплект поставки.*

Электропривод, шт. _____

Упаковка, шт. _____

Паспорт, экз. - 1 (допускается на партию не более 50 шт.)

Дата отгрузки потребителю _____

№№ _____ с _____ по

Печать продавца

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.